

Wireless Ethernet Bridge

SENCITY®LINK SL60



«SL60 neu mit höherem Datendurchsatz und grösserer Reichweite»

- 640 Mbit/s
- 1 600m
- Einfache Installation
- Kleine Baugrösse
- Niedriger Stromverbrauch
- Nur ein Kabelanschluss
- Hohe Zuverlässigkeit
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Lizenzfrei
- Immun gegen Interferenzen

Hunderte von zufriedenen Kunden in unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

Unternehmen

- Verbindungen von Gebäude zu Gebäude
- Zentralisierte Serverinfrastruktur
- Redundant zu vorhandenen Verbindungen

Gesundheitswesen

- Videoüberwachung
- Disaster Recovery

Bildungswesen

- Temporärer Einsatz
- Hohe Datenübertragungsraten

Militär/Behörden


- Mobiler Einsatz
- Videoüberwachung

Stadtverwaltung

- Unauffälliges Design
- Abhörsicher
- Kein Wartungsaufwand

Mobile Backhaul

- Lizenzfrei
- Hoher Datendurchsatz
- High frequency reuse
- Kompakte Bauform

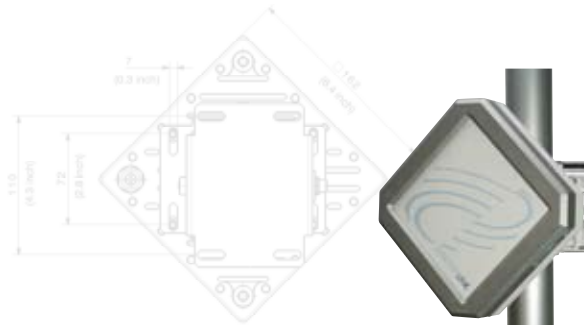

	SL60-3001	Neu SL60-401	Neu SL60-501 (Q2 2010)
Datendurchsatz drahtlos	250 Mbit/s	640 Mbit/s	320 Mbit/s
Nettodurchsatz Full-Duplex über Kabel	100 Mbit/s	320 Mbit/s	160 Mbit/s
Reichweite kein Regen	600m	800m	1 600m
Reichweite 25 mm/h Regen	460m	600m	1 150m
Verfügbarkeit	bis zu 99.999%	bis zu 99.999%	bis zu 99.999%
Antennengewinn	38 dBi	38 dBi	38 dBi
Frequenzbereich	59.375 / 62.225 GHz (FDD)	59.5 / 62.0 GHz (FDD)	59.5 / 62.0 GHz (FDD)
Abmessungen	162x162x89mm	182x182x71mm	182x182x71mm
Gewicht	2.5kg	2.5kg	2.5kg
Stromverbrauch	11 W PoE	18 W PoE	18 W PoE
Montage	Ausrichteinheit und Teleskop im Lieferumfang enthalten	Ausrichteinheit und Teleskop im Lieferumfang enthalten	Ausrichteinheit und Teleskop im Lieferumfang enthalten
Anschluss	RJ45 (Dichtungsset im Lieferumfang enthalten)	RJ45 (Dichtungsset im Lieferumfang enthalten) Alignment Port	RJ45 (Dichtungsset im Lieferumfang enthalten) Alignment Port

HUBER+SUHNER ist nach ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 und IRIS zertifiziert.

Hinweis

Wir gewähren unseren Kunden Produktgarantien hinsichtlich technischer Funktionen und Eignungen zu besonderen Zwecken ausschließlich in schriftlichen Vereinbarungen. Die Informationen in diesem Dokument sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, sie dienen aber vorab Informationszwecken.

HUBER+SUHNER AG
Geschäftsbereich Hochfrequenz
Degersheimerstrasse 14
9100 Herisau/Schweiz
Tel. +41 71 353 4111
Fax +41 71 353 4590
info@sl60.com

02.2010/4879/4550